



NUSTRI

MADE IN ITALY



Costruzioni macchine da stiro per maglifici, confezioni e lavanderie



MOD. 300/A


Pressa da stiro a movimento pneumatico con piani di forma universale. Piano superiore riscaldato a vapore e vaporizzante. Piano inferiore vaporizzante ed aspirante. Predisposta per l'allacciamento a fonte di vapore centralizzata.



Costruzioni macchine da stiro per maglifici, confezioni e lavanderie

CARATTERISTICHE TECNICHE	MOD.	300/A
PIANO SUPERIORE	-	VAPORIZZANTE
PIANO INFERIORE	-	VAPORIZZANTE
PIANO SUPERIORE RISCALDAMENTO	-	A VAPORE
PIANO INFERIORE RISCALDAMENTO	-	A VAPORE
MOTORE ASPIRATORE	Kwatt.	0.4
TUBO SCARICO ASPIRATORE	Ø	100 mm
PRESSIONE ESERCIZIO ARIA	bar	7
ALIMENTAZIONE ARIA compressa	Ø	3/8"
ALIMENTAZIONE VAPORE	Ø	1/2"
PRESSIONE ESERCIZIO VAPORE	bar	5
CONSUMO VAPORE	kg/h	18 - 20
RITORNO CONDENSA	Ø	1/2"
ALIMENTAZIONE ELETTRICA	Volts.	230/400 *
FREQUENZA TENSIONE	Hz.	50 *
INGOMBRO H X L X P	Cm.	170 x 125 x 120
PESO NETTO	Kg.	300
* Caratteristiche variabili in base alla richiesta.		

Dimensioni piano

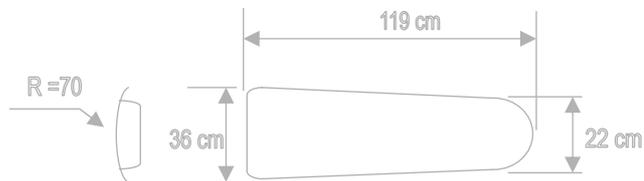

Completo di

- ◆ Pedana e telaino salvamani per discesa del piano superiore
- ◆ Piano superiore riscaldato a vapore, vaporizzante
- ◆ Piano inferiore vaporizzante ed aspirante
- ◆ Piano superiore ed inferiore imbottiti
- ◆ Elettroaspiratore
- ◆ Valvola di aspirazione pneumatica
- ◆ Regolatore di pressione
- ◆ Timer di vaporizzazione
- ◆ Timer di aspirazione
- ◆ Timer chiusura piano superiore
- ◆ Predisposta per il collegamento a fonti di vapore ed aria centralizzate

Dimensioni di ingombro

